KC19AOE

Ürün ailesi	Davlumbaz
Davlumbaz Tipi	Dekoratif duvar davlumbazı
Tasarım	Baca
Çıkarma	Çıkarma
Malzeme	Sıcak şekillendirilmiş
Çelik tipi	Fırçalanmış
EAN kodu	8017709211745
Davlumbaz genişliği	90 cm

Estetik

Estetik	Cortina	**Bileşen kaplaması**	Antik Pirinç
Renk	Antrasit	**Logo**	Applied

Kumandalar

Kontrol ayarı	Kontrol düğmeleri	**Kontrol düğmeleri**	Cortina
Kumanda sayısı	2	**Kumandaların rengi**	Antrasit

Programlar / Fonksiyonlar

Hız sayısı	3
Yoğun hız	BOOST

Teknik özellikler

Işık sayısı	2	**Filtre sayısı**	3
Işık tipi	LED	**Yağ önleyici filtreler**	Alüminyum
Işık gücü	1 W	**Havalandırma çıkışı**	150 mm
Işık rengi sıcaklık ölçeği (°K)	3000 °K	**GAZLI ocaktan minimum mesafe**	750 mm
Serbest çıkış maksimum kapasitesi	820 m³/h	**ELEKTRİKLİ ocaktan minimum mesafe**	650 mm
Motor gücü	275 W	**Çek valf**	Evet

	Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m³/h]	Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dB(A)]
Hız 1	326	50
Hız 2	439	57
Hız 3	549	62
Yoğun hız	794	71

Performans / Enerji Etiketi

A

Yıllık Verimlilik Tüketimi (AEChood)	58 kWh/a
Enerji verimlilik sınıfı (EEC)	A
Akışkan Dinamiği Verimliliği (FDE)	31,9
Akışkan Dinamiği Verimlilik sınıfı (FDEC)	A
Aydınlatma Verimliliği (LE)	83,6 lux/W
Aydınlatma Verimlilik Sınıfı (LEC)	A
Yağ Filtreleme Verimliliği (GFE)	77,9 %
Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı (GFEC)	C
Minimum hızda hava akışı (Qmin)	326 m³/h
Maksimum hızda hava akışı (Qmax)	549 m³/h
Boost hızında hava akışı (Qboost)	794 m³/h

Minimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmin)	50 dB(A)
Maksimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmax)	62 dB(A)
Boost hızında havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEboost)	71 dB(A)
Zaman artış faktörü (F)	0,9
Enerji Verimliliği Endeksi	53,1
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava akış hızı (Qbep)	430 m³/h
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı (Pbep)	457 Pa
En iyi verimlilik noktasında ölçülen elektrik gücü girişi (Wbep)	171 W
Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL)	2 W
Pişirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle)	184 lux
En yüksek ayarda ses gücü seviyesi (Lwa)	62 dB(A)

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	277 W
Voltaj	220-240 V

Frekans (Hz)	50-60 Hz
Güç kaynağı kablo uzunluğu	1000 mm

Ayrıca mevcuttur

Alternative colours availible	White, Cream, Copper, Brass, Red Wine	**Available colours**	KC19BSE-KC19OTE-KC19POE-KC19RAE-KC19RWE

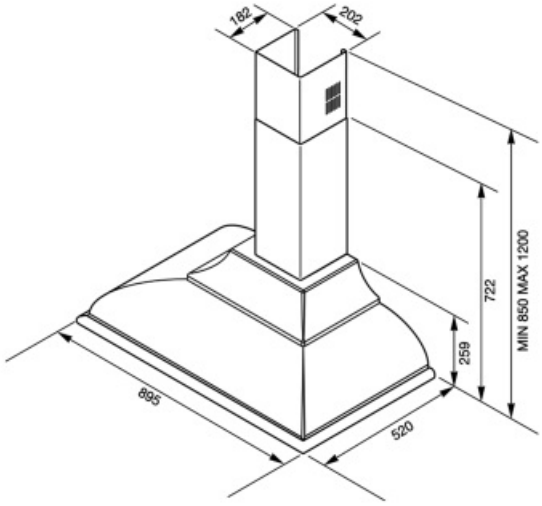

Not included accessories

KITLOGOCR

KIT LOGO KROM SONLANDIRMA

FLT6

Yuvarlak Karbon filtreler (kit 2 adet)

KITKCS-2

ANTİK GÜMÜŞ KAPLAMA LOGO VE TUTAMAK KİTİ

KITLOGOAS

KIT LOGO ANTİK GÜMÜŞ KAPLAMA

KITKCX-2

KROM KAPLAMA LOGO VE TUTAMAK KİTİ

KITALLFC

Üniversal karbon filtre Paslanmaz Çelik AISI 304 Filtre bulaşık makinesinde 50°C'de yıkanabilir (su ve uygun deterjan ile) ve kurutmak için 180°C 25 dakika fırına koyun

Symbols glossary (TT)

A: Ürün ailesine bağlı olarak A+++'dan D / G'ye kadar ölçülen ürün kurutma performansı

Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelere sahiptir.

Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.

Yoğun/turbo ayarı: Ekstra hızlı ekstraksiyon gerektiğinde.